ARGUMENTE ŞI INDICAŢII PENTRU UTILIZAREA "E F E C T U L U I D E P I R A M I D A "

Lucreţia-Eugenia Brezeanu

R E ZU M A T

O posibilitate accesibilă şi eficientă pentru redobîndirea echilibrului energetic al structurilor vii este şi utilizarea corectă a efectului de piramidă.Deşi cercetările privind acest efect au fost demarate în a doua jumătate a secolului 20 ,utilizarea lui în gospodăria ţăranului român se pierde în timp;iată cîteva exemple pentru: energizarea apei,pregătirea nutreţurilor,asigurarea unui confort "p s i"-hic în locuinţe şi în lăcaşele de cult creştin-ortodoxe.

In ultimul timp s-a scris mult despre utilizări ale efectului de piramidă dar nu totul este verificat riguros,prezentîndu-se experienţe sumare sau simple păreri şi impresii ca postulate şi legi.

Atragem atenţia că c e a m a i v e r i f i c a t ă ş i g a r a n t a t ă m e t o d ă d e u t i l i z a r e a e f e c t u l u i d e p i r a m i d ă e s t e c e a p r e z e n t a t ă î n a p l i c a ţ i i l e d i n g o s p o d ă r i a t r a d i ţ i o n a l ă r o m î n e a s c ă .

UTILIZAREA E F E C T U L U I D E P I R A M I D A are următoarele etape pregătitoare :

- 1 - Realizarea formei piremidale care presupune : dimensionarea după formulele a) Inălţimea = n . lo,5 (unităţi de lungime) şi b) II (pi) = Latura bazei : 2 Inălţimea ,se determină L .

Piramida poate fii confecţionată ca suprafaţă laterală , contur , trepte , corp geometric compact cu sau fără decupaj la nivelul bazei.

Cele mai recomandate materiale pentru realizarea acestora sînt cele care nu au suferit transformări ale structurii cel mai indicat în acest sens este L E M N U L consacrat şi pentru proprietăţile o r g o n i c e ; se folosesc şi metale dar utilizarea lor necesită şi alte coroborări cu date astronomice şi astrologico-alchimice.

-2- Amplasarea şi orientarea formelor realizate poate fi:

In mediul liber -cea mai indicată amplasare - dar nu este indicat să fie în apropierea unor linii de înaltă tensiune,staţii de transformare construcţii metalice masive sau să intre în umbra unor construcţii şi arbori mari.

= In interior- se evită incintele asimetrice şi apropierea unor mase metalice,aparate electrice,plante ornamentale mari şi/sau otrăvitoare

Se evită accesul în respectiva cameră a unor persoane cu probleme de sănătate fizică sau psihică şi de caracter:persoane care au neînţelegeri , antipatii faţă de persoana tratată.

- 3 - Amplasarea a p e i sau a a l t u i material se face astfel ca centrul de masă al piramidei să coincidă cu centru de masă al materialului expus.Suportul în care este menţinută apa este recomandabil să fie cilindric şi să fie confecţionat dintr-un material deasemenea cît mai puţin prelucrat,de preferat l e m n .Volumul vasului nu trebuie să depăşască 1/5 din volumul piramidei.Se mai poate energiza apa cu ajutorul piramidei prin amplasarea acesteia deasupra unui vas cu apă; volumul vasului este necesar să fie aprox. 1/2 din volumul piramidei; circonferinţa sa trebuie să susţină piramida care în acest caz este indicat să fie corp geometric compact.O energizare a apei cu ajutorul piramidei se face în corelare cu fazele lunii;cele mai indicate fiind perioadele de creştere , de la Lună nouă la Lună plină.

-4- Testarea efectului obţinut -NU SE ADMINISTRAZA APA ENERGIZATA IN EFECT DE PIRAMIDA DECIT DUPA T E S T A R E !

Testarea se efectuează prin utilizarea apei la udarea unor seminţe de grîu sau plante tinere de viţă-de-vie şi brad,cu probe în paralel

In cazul în care plantele udate cu apă energizată în efect de piramidă au vitalitate mai scăzută,este evident că efectul obţinut este dăunător şi ar putea fi folosit pentru stoparea unor procese;utilizarea în aceste scopuri la animale şi oameni se recomandă numai pentru tratamente exterioare foarte atent observate.

-5- Timpul de activare-energizare în efect de piramidă este de la cîva ore 3-7 la 24 sau 3zile. Inainte de energizarea apei se lasă la energizat piramida şi supurtul în condiţiile menţionate.

FIGURI;: fig.1 Fîntînă de adîncime cu acoperiş piramidal,cu proporţiile conform recomandărilor actuale şi cu MP

fig.2 Fîntînă de suprafaţă,captarea unui izvor;acoperişul este piramidal şi asemenea aprox. cu MP

fig.3 "ŞOPROU CU CORFA",uscătoare de fîn din Maramureş; corfa -acoperiş piramidal

fig.4 Porumbar pentru păstrarea ştiuleţilor de porumb

fig.5 Casă cu pridvor cu acoperiş piramidal şi cu piramidă la parul care susţine poarta

fig.6 Acoperiş piramidal la lăcaşele de cult ,vechi , din lemn

OBSERVAŢIE - TOATE PIRAMIDELE prezentate sînt acoperişuri din lemn iar materialul pentru "energizat" este plasat sub acestea

ARGUMENTE ŞI INDICAŢII PENTRU UTILIZAREA "EFECTULUI DE PIRAMIDĂ"

Lucreţia Eugenia Brezeanu

Cînd poluarea fizică (sunete , vibraţii , unde , cîmpuri electro-magnetice)şi chimică (creşterea cantităţii de substanţe toxice ,peste posibilităţile de absorbţie ale mediului,în aer,pămînt şi apă) sînt crescute , menţinerea şi redobîndirea sănătăţii devin tot mai problematice.

O posibilitate destul de accesibilă pentru redobîndirea echilibrului energetic al structurilor vii este şi prin utizarea corectă a efectului de piramidă.

Deşi cercetările privind acest efect au fost demarate în a doua jumătate a secolului 20,utilizarea lui în gospodăria ţăranului român se pierde în negura timpului.Cum s-a ajuns la această cunoaştere şi utilizare şi cînd nu se poate ştii...

Faptul că efectul de piramidă ca şi efectul altor forme a fost şi este utilizat în gospodăria tradiţională românească , o vom demonstra prin cîteva exemple:

-La energizarea apei, fîntînile fie că sînt de adîncime sau de suprafaţă au acoperişuri piramidale (fig.1 şi 2).

-La pregătirea nutreţurilor pentru iarnă,la uscarea şi păstrarea cerealelor incluzivla protejarea acestora de insecte şi rozătoare(fig.3 şi 4).

-La asigurarea unui confort psihic prin amplasarea unor piremide pe locuinţe sau în alte spaţii libere particulare,curţi, dar şi în apropierea lăcaşelor de cult(fig.5 şi 6).

Sperînd că argumentarea este suficientă trebuie remarcat că în ultimul timp s-a scris foarte mult despre utilizarea efectului de piramidă dar nu tot ce s-a scris este rigurps verificat şi demn de urmat. Experienţe sumare sau simple păreri şi impresii au fost prezentate ca postulate şi legi.

Atragem atenţia că cea mai verificată şi garantată metodă este aceea prezentată de aplicaţiile din gospodăria tradiţională românească. Dacă va prezenta interes vom prezenta şi alte utlizări ale efectului de formă în tradiţia românească.

UTILIZAREA EFECTULUI DE PIRAMIDĂ are anumite etape pregătitoare cum sînt:

-Realizarea formelor, amplasarea lor, amplasarea materialului pentru expunere; apoi; testarea efectului obtinut şi administrarea ,utilizarea materalului energizat.

Modul de administrare este diferenţiat pe cazuri şi persoane pentru că se ştie că nu există boală ci bolnavii şiu că fiecare fiinţă este unică .

În cadrul INSTITUTULUI INTERNATIONAL PENTRU STUDIEREA UNIVERSURILOR SUBTILE(IISUS), o echipă experimentată realizează astfel de forme, însoţite de modurile de utilizare specifice unor scopuri definite, în funcţie de preferinţele solicitanţilor, expediate pe adresa: C.P. 4 - 49 Bucureşti.

1. Realizarea formei piramidale generatoare de efect, presupune dimensionarea, alegerea materialului şi realizarea formei.

-Dimensionarea: este foarte important ca alegerea înălţimii formei să ţină cont de relaţia de proporţionalitate,

I = n.lo,5 (unităţi de lungime,multiplii şi sub multiplii ai metrului ;după stabilirea acestei dimensiuni se utilizează relaţia: 4L : 2I = π din care se determină L-latura bazei şi apoi muchia.

-Piramida poate fi utilizxconfecţionată astfel pentru utilizările in biologic:

-contur- adică prin materializarea muchilor suprafeţelor triunghiulre şi se pot utiliza ca materiale stingii de lemn fasonate , carton muchiat ,baghete de sticlă.

-suprafaţă laterală,fără suprafaţa bazei,se realizează prin redarea celor 4 triunghiuri laterale şi poate fi transparentă sau opacă,albă sau colorată.Se poate rea. realiza din cartom, placaj,scînduri sau tip. acoperiş de şiţă sau şindrilă,ca şi din sticlă.

-trepte ,intre 3-7-9 prin suprapunerea unor paralelipipede dimensionate corespunzător.

-corp geometric compact sau cu un decupajla nivelul bazei se poate realiza din lemn, piatră naturală sau artificială sau din argilă. Decupajul poate xfi tot o piramidă cu înălţimea de I/3 şi cu celelalte dimensiuni proporţionalizate.

Cele mai recomandate materiale sînt cele care au suferit cît mai puţine transformări ale structurii. Se folosesc şi metale ca :fier, cupru sau aluminiu sub formă de sîrmă sau tablă ,dar utilizarea

$\times\sqrt{\pi} = 3,1415$

acestora necesită şi alte coroborări cu date astronomice şi astrologico-alchimice.

2. Amplasarea şi orientarea formelor

Amplasarea se poate face în mediu liber, aceasta fiind cea mai indicată sau în interiorul unor clădiri,cu o altă formă la rîndul lor.

. In mediu liber se pot amplasa:

-în curţi şi grădini-La o înălţime de la sol care să nu fie sub 2 doi m,după testarea şi alegerea locului privind energiile subtile terestre.Piramida nu trebuie să intre în umbra unor construcţii, arbori şi nu trebue să fie în apropierea unor linii de înaltă tensiune, staţii de transformare sau construcţii metalice masive (coşuri, căi ferate,acoperişuri,antene).

-în afara apartamentelor din blocuri- Se vaţine cont de recomandările anterioare ,la care se adaugă următoarele:

Se realizează o platformă de lemn,preferabil de scîndură pe care se amplasează piramida la o distanţă egală cu 3 L de la marginea clădirii sau anexelor(grilaje,aparate de condiţionare a aerului,etc.) .In interior - Se amplasează în incinte paralepipedice (nu SIMETRIC departe de mase metalice(calorifere),de aparate electrice,de plante ornamentale mari şi/sau otrăvitoare.Se evită accesul în respectiva cameră a unor persoane cu probleme de sănătate fizică sau psihică şi de caracter; persoane care au neînţelegeri,antipatii faţă de persoana care se tratează.

Orientarea se face astfel ca două laturi paralele ale bazei piramidei să fie pe direcţia N-S.La orientare se va ţine cont de eventuala prezenţă a unor obiecte de fier şi de reţeaua de armare a clădirii.

3. Amplasarea a p e i sau a altui material se face astfel ca centrul de masă al piramidei să coincidă centrului de masă al materialului.Suportul în care este menţinută apa este recomandat să fie cilindric şi să fie confecţionat dintrun material deasemenea cît mai puţin prelucrat de preferinţă,lemn.Mărimea vasului nu trebuie să depăşească ca volum 1/5 din volumul piramidei. Înălţimea acestuia poate fi de 1/3 din înăltimea piramidei sau poate fi sensebil mai mică decît aceasta ca o înălţime materializată.

Se mai poate energiza apa cu ajutorul piramidei şi prin amplasarea unei piramide orientăte deasupra unui vas cu apă; în acest caz trebuie ca volumul vasului să fie aprox. 1/2 din volumul piramidei şi ca conferinţa sa să susţinnă piramida care este indicat să fie corp geometric compact,pentru astfel de cazuri.

chiar şi
Se mai pot energiza în piramidă produse fito terapeutice în timpu
macerării, alifii pentru uz extern sau plăci metalice din fier, cupi
sau aluminiu pentru utilizăpi cum sînt cuproterapia, deficienţe al
fierului în organism sau pentru accelerarea unor vindecări în cazu
unor fracturi, cu ajutorul unor fîşi de tablă de aluminiu.

O energizare mai avansată a apei cu ajutorul piramidei se poate
obţine prin corelarea expunerii cu fazele lunii; cele mai indicate
fiind perioadele de "creştere" adică de la lună nouă la lună plină

4. Testarea efectului obţinut - NU SE ADMINISTREAZA APA ENERGI
ZATA IN EFEC T DE PIRAMIDA DECIT DUPA T E S T A R E !

Testarea se face prin utilizarea apei la udarea unor seminţe de
grîu , a viţei de vie sau a unui brad, cu probe în paralel.

Se utilizează două farfurii identice cu acelaş număr de boabe de
grîu în fiecare ; în una se pune apă neenergizată iar în cealaltă
apă energizată , udarea fiind simultană. Pentru testarea pe viţă de
vie sau brad sînt necesare tot două plante cam de aceeaş vîrstă şi
dezvoltare care să fie udate în modul prezentat . Testarea trebue
să dureze cel puţin două săptămîni, după care se constată diferenţe

- In cazul în care plantele udate cu apă energizată în efect de pira
midă s-au dezvoltat mai bine efectul obţinut este b u n .
- In cazul în care nu se constată diferenţe se verifică dacă se înd
nesc condiţiile menţionate, se fac eventualele corecţii şi se refa
testarea . Dacă nu se obţin diferenţe nici în noile condiţii NU SE
UTILIZEAZA APA pentru oameni deoarece este posibil ca efectul să
fi fost recepţionat mai ales în cazul expunerii în interior .
- In cazul în care plantele udate cu apă energizată în efect de pir
midă au vitalitate mai scăzută, este evident că efectul obţinut es
dăunător şi ar putea fi utilizat la stoparea unor procese .

INAINTE DE ACEASTA UTILIZARE SE CONSTATA CU MARE ATENŢIE MODI
RILE INTRE CELE DOUA CAZURI SI SE DISCUTA CU SPECIALISTI !

UTILIZAREA IN ACEST CAZ FIIND RECOMANDATA NUMAI PENTRU TRA TA
TE EXTERNE EOARATE. FOARTE ATENT OBSERVATE !

TIMPUL DE ACTIVARE în efect de piramidă este de la cîteva ore 3-
pînă la 24 . Energizarea se poate face diurn în aşa fel încît să
prindă intervalul dintre orele 11-13 de timp legal nu după ora d
vară. In cazul energizării de 24 de ore este recomandat să se de
geaască sensibil acest interval, energizarea să înceapă puţin înai
de ora 12 şi să se termine puţin după această oră aprox. cu 15 m

Inainte de energizarea apei se lasă 7zile la energizat piramid
suportul, în condiţiile menţionate .

Fig. 1

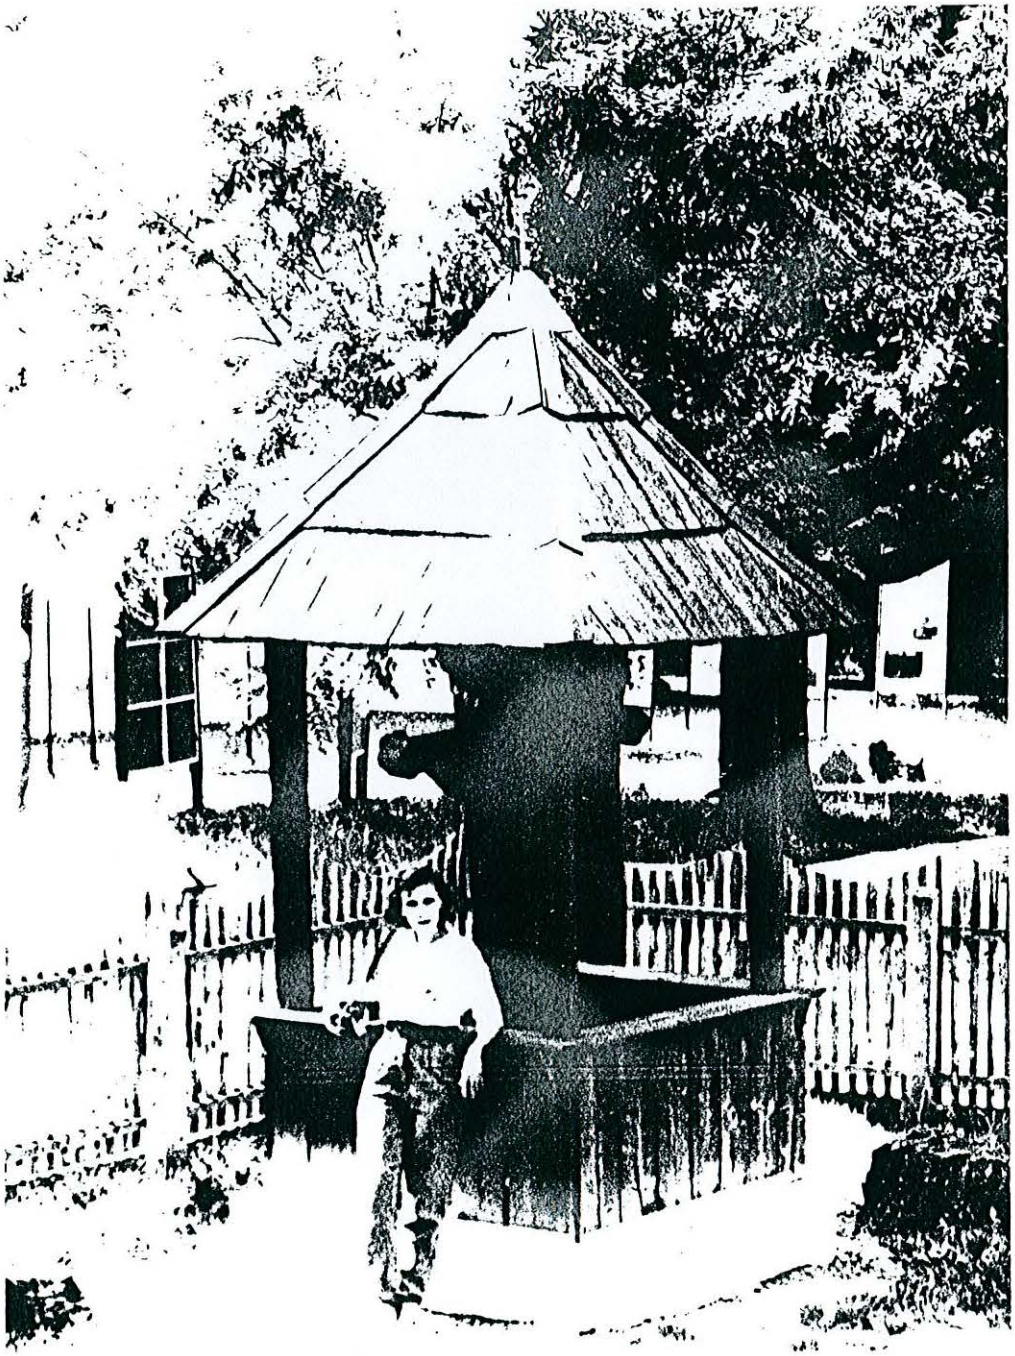

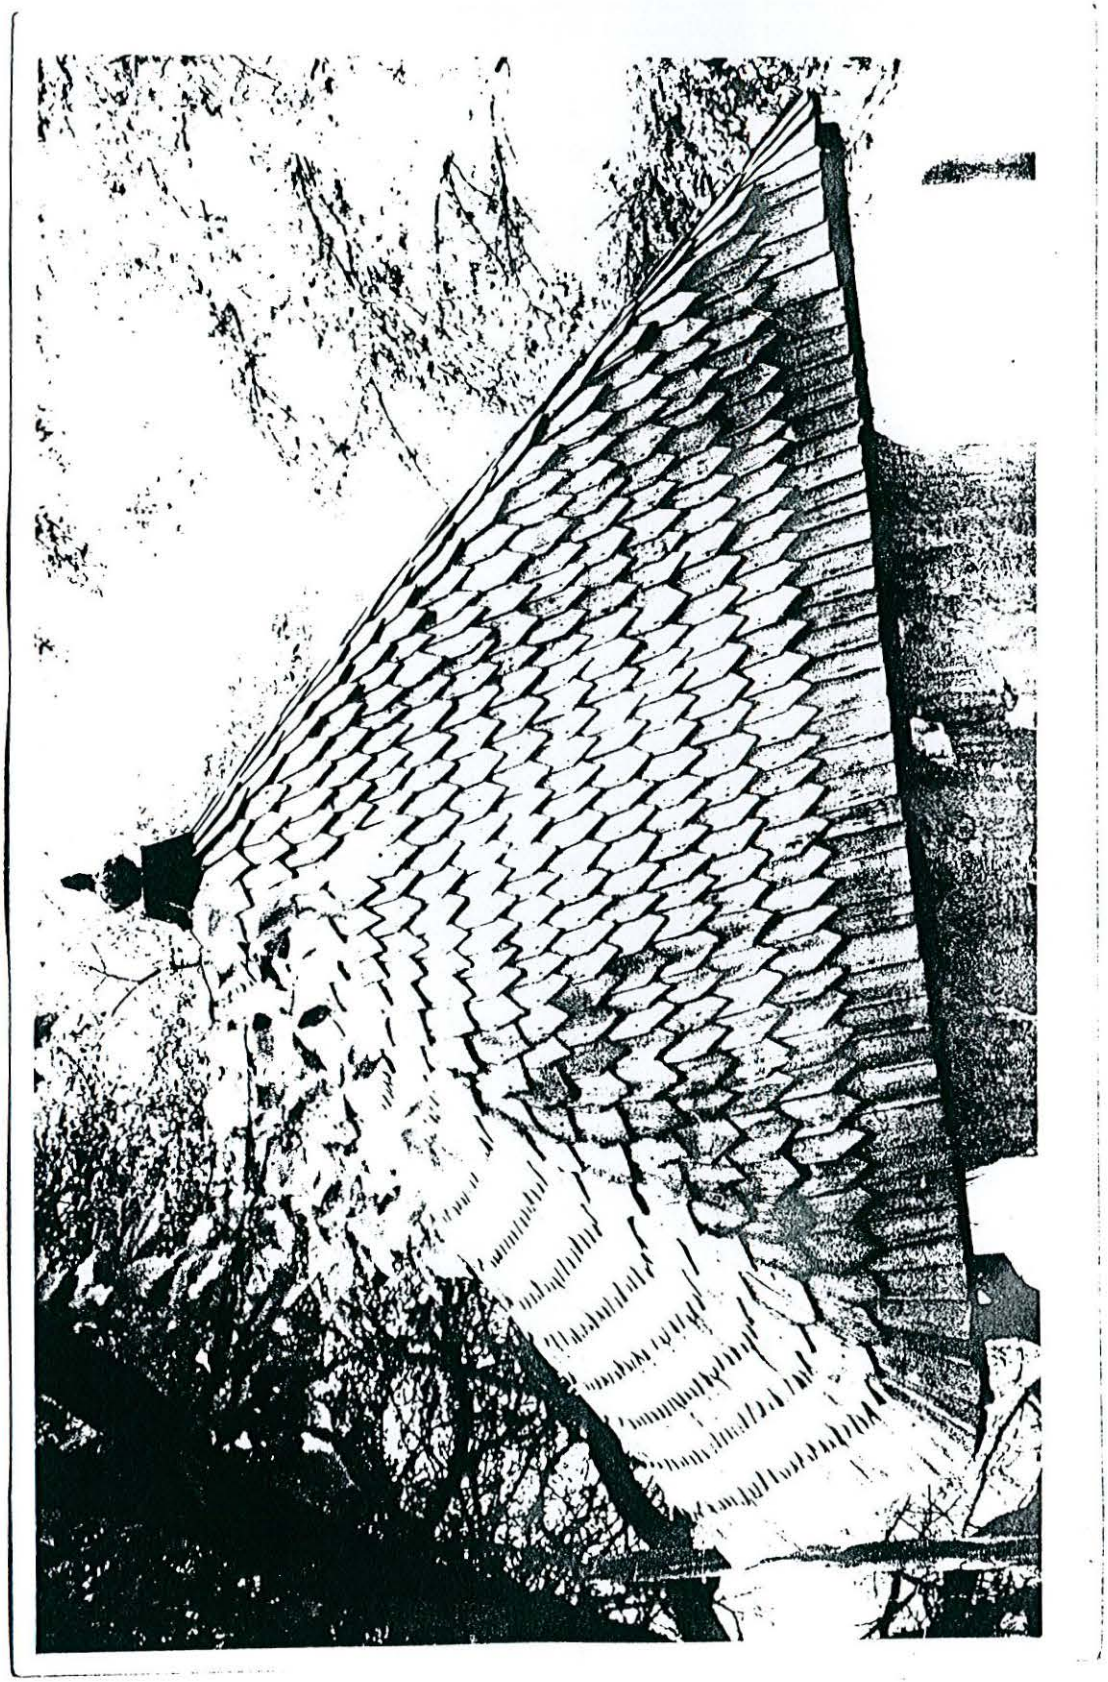

Fig. 2

Fig. 3

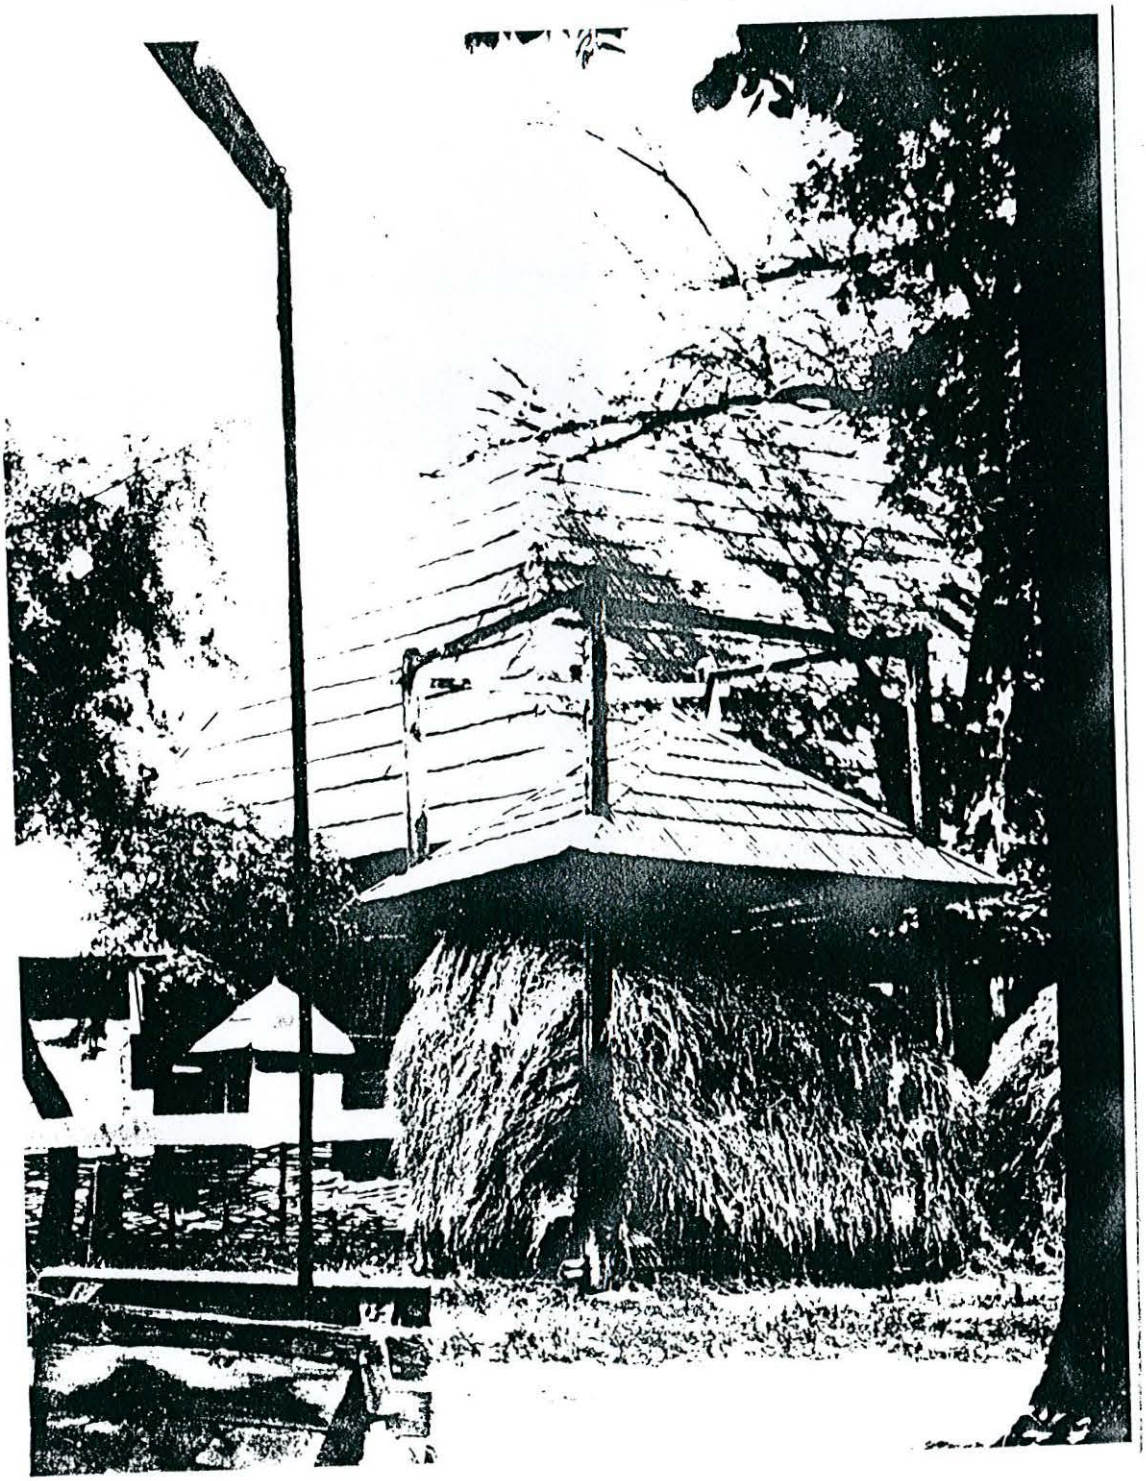

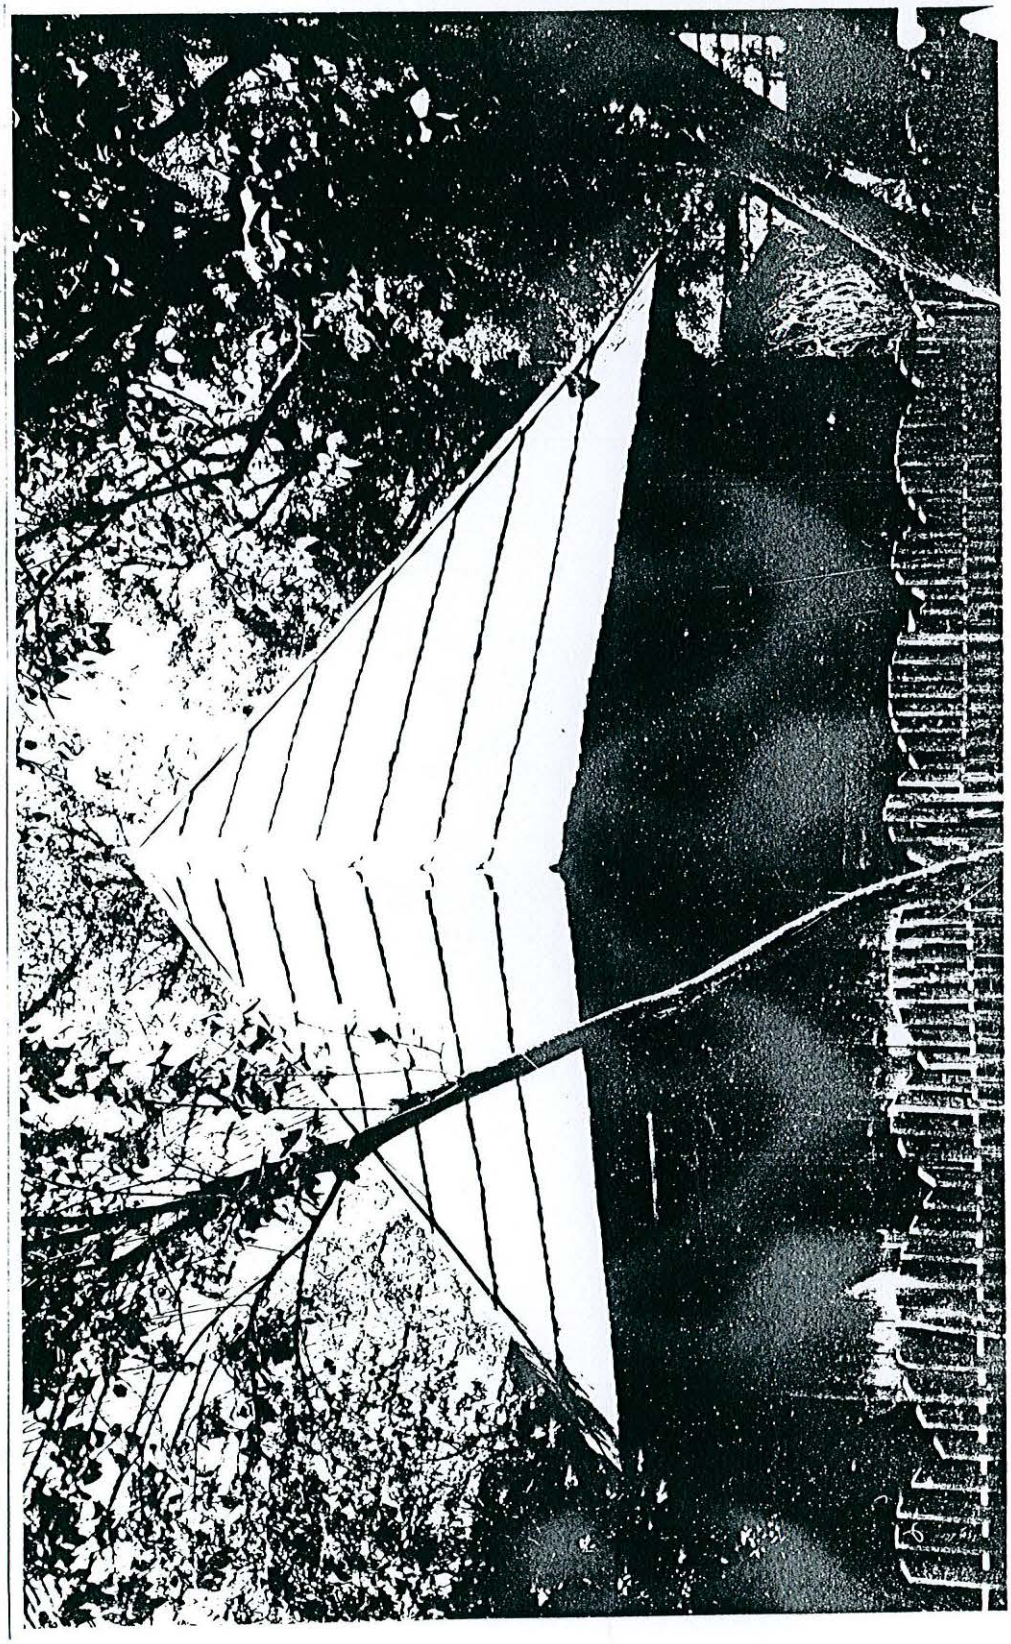

Fig. 4

Fig. 5

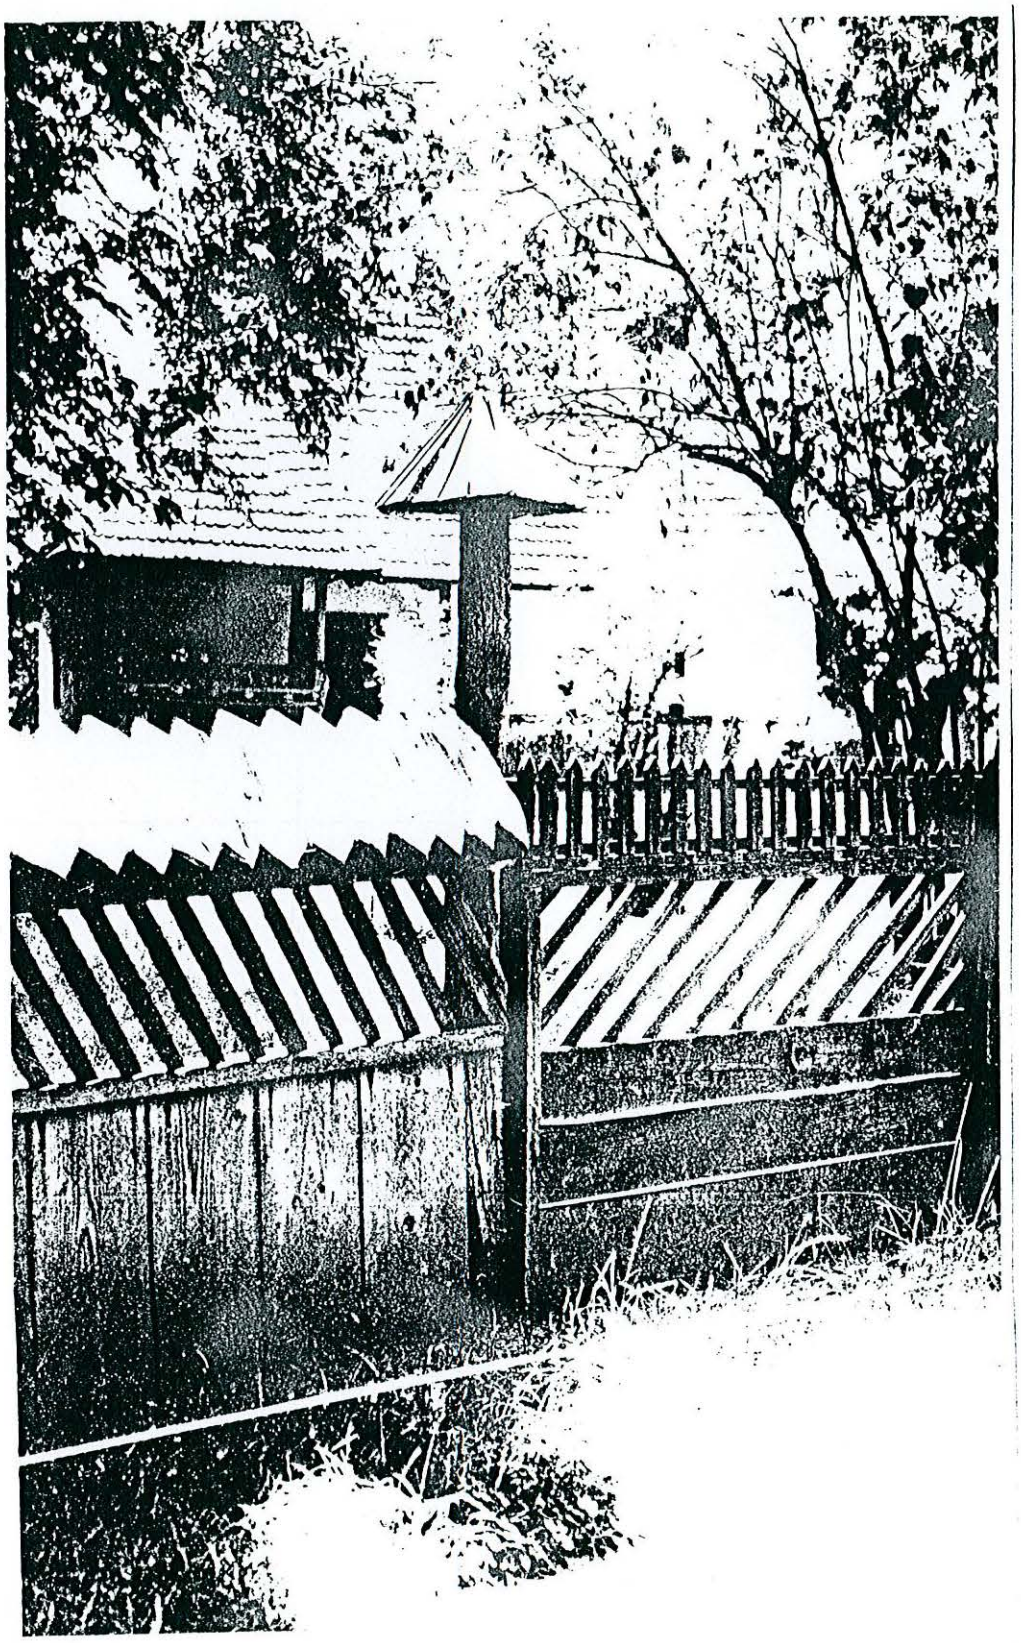

Fig. 6